

MONOLITICKÁ ŠACHTA PLUS

Technické charakteristiky:

Šachta Plus je vyrobena ze stabilizovaného kopolymeru. Tento materiál zajišťuje :

- Vynikající odolnost proti axiálním zatížením a proti nárazům.
- Odolnost proti působení ultrafialových paprsků.
- Zvýšená odolnost proti mrazu.
- Odolnost proti krystalizaci.
- Odolnost proti deformaci.

Široký výběr díky řadě rozměrů, ve kterých se tato šachta Plus vyrábí, umožňuje splnit všechny typy požadavků, přičemž toto je spojeno s širokou škálou vík a mřížek, které jsou k dispozici v provedení z různých materiálů a v různých barvách.



Sortiment výrobků

Kód	Popis	Rozměr
POZ01-1372	monolitická šachta	200 x 200
POZ01-1372S	monolitická šachta-export	200 x 200
POZ01-1372B	monolitická šachta	250 x 250
POZ01-1373	monolitická šachta	300 x 300
POZ01-1373S	monolitická šachta-export	300 x 300
POZ01-1374	monolitická šachta	400 x 400
POZ01-1374S	monolitická šachta-export	400 x 400
POZ01-1371	monolitická šachta	550 x 550

Materiál:

Kopolymer stabilizovaný termoplasty naší výhradní výroby. Tento materiál zaručuje velkou odolnost a dlouhou životnost výrobků. Tyto šachty mohou být díky své odolnosti kombinovány nejen s plastovými, ale i litinovými kryty. Toto rozšiřuje možnost a způsob použití těchto šachet.

Certifikáty, normy, schválení :

Ve spojení s našimi poklopy vyhovuje šachta normě UNI EN 124, třída A15.

Použití:


Používá se jako alternativa k betonovým šachtám pro odvádění vody a jako kontrolní šachta. Silnou stránkou této šachty je velmi odolný a lehký materiál, který umožňuje snadnou instalaci i v případě, že ji provádí pouze jedna osoba. Konstrukce a materiál šachty umožňují připravit ve stěnách otvory požadovaných průměrů, do kterých se díky přečnivajícím spojům snadno zasune potrubí. Kromě toho lze u šachet Plus vyrazit dno, aby bylo možno v případě potřeby nastavit šachty na sebe a docílit požadovanou hloubku uložení potrubí.

Příslušenství:

Víka a rošty v různých barvách, krátký nástavec, sifónové desky, zvonové sifóny, hermetická víka a sifónová víka.

TECHNICKÉ UDAJE

Technický náčrt:

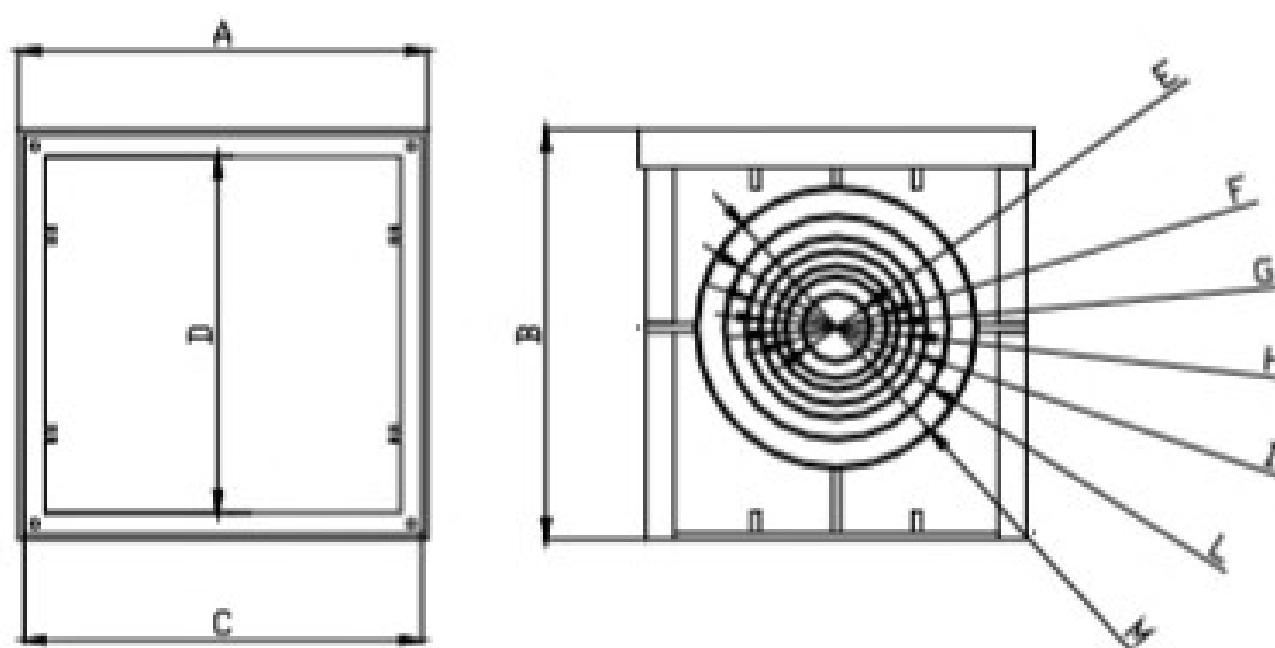

Rozměr (in mm):

TYP	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
Sachta 20x20 Itálie	193	200	200	188								
prsteneč vstup								64	80	100	125	
prsteneč výstup								64	80	100	125	
Sachta 20x20 export	193	200	162	188								
prsteneč vstup							50	70	90	110	125	
prsteneč výstup							50	75	90	110	125	
Sachta 25x25 Itálie	243	249	248	236								
prsteneč vstup								64	80	100	125	
prsteneč výstup								64	80	100	125	
Sachta 30x30 Itálie	290	296	295	283								
prsteneč vstup							64	80	100	125	140	
prsteneč výstup							64	80	100	125	140	
Sachta 30x30 export	292	296	253	284								
prsteneč vstup							75	90	110	125	140	
prsteneč výstup							75	90	110	125	140	
Sachta 40x40 Itálie	392	398	395	384								
prsteneč vstup					64	80	100	125	140	160	200	
prsteneč výstup					64	80	100	125	140	160	200	
Sachta 40x40 export	395	398	357	386								
prsteneč vstup					75	90	110	125	140	160	200	250
prsteneč výstup					75	90	110	125	140	160	200	250

TECHNICKÉ UDAJE

Technický detail:



Monolitická šachta Plus má dno opatřené žlábkami, které usnadní vyrazení dna a rychlou aplikaci nástavce nebo nastavení dvou šachet na sebe. Toto řešení zjednodušuje sortiment ve skladu i práci na staveništi.



Způsob instalace:

