


Okenní profil s nepřiznanou okapnicí

Okenní profil s nepřiznanou okapnicí

Lišta s nepřiznanou okapnicí (podomítkovou) a sklovláknitou výztužnou tkaninou pro začištění omítky a zajištění svodu vody na horním ostění stavebních otvorů v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Lištu je možné použít i pro ochranu rohů a odvod vody u balkonů nebo teras. Může nahradit i LO zakládací lištu na spodní hraně systému, pokud zakládací lišta není v systému na založení izolantu použita (u nízkoenergetických nebo pasivních domů)

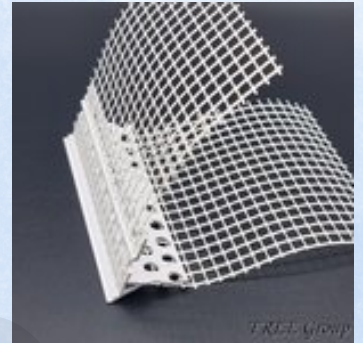

Materiál

- PVC - UV stabilní a odolné alkalickému prostředí
- sklovláknitá výztužná tkanina vyhovující ETAG 004

Použití - výhody

- zajišťuje odvod vody ze systému, eliminuje vzlínání vody po horním ostění a případné odmrzávání omítky v zimním období
- vyztužení rohů ostění oken nebo dveří na horní hraně stav. otvoru
- vyztužení rohů a odvod vody z balkonů nebo teras
- vytvoření ideální rovné hrany
- vyztužení rohů ostění oken nebo dveří na horní hraně stavebního otvoru

Návod na montáž

Lištu s tkaninou vkládáme zásadně do předem natažené stěrkové malty na povrchu izolantu. Lištu přiložíme na roh izolantu, zatlačíme do stěrkové malty a srovnáme vodováhou. Potom zatlačíme do malty i tkaninu po stranách lišty. Maltu, které se nám vytlačí přes tkaninu, stáhneme a srovnáme zednickým ocelovým hladítkem do roviny. Tkaninu lišty takto postupně zastěrkujeme. Vnitřní rohy ostění je vhodné zpevnit vložením výrobku Armovací roh.

Podmínky použití

Montáž lišt je zakázáno provádět při teplotě vzduchu a povrchové teplotě podkladu nižší než + 5°C a vyšší než + 30°C. Po celou dobu montáže, až po dobu zrání finální povrchové úpravy, je nutno lištu chránit před přímým působením slunečního záření a před přímými povětrnostními vlivy.

Balení, skladování

Baleno v papírové krabici. Skladování a transport na suchém zastřešeném místě při teplotách + 5°C ~ + 30°C, ve vodorovné poloze.

Certifikace výrobku

- výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění.